

Konferenzraum in der Cloud Telefonanlage einrichten

Im Folgenden erklären wir, wie Sie einen Konferenzraum in der
Cloud Telefonanlage einrichten.

Auch wenn Videokonferenzen in letzter Zeit immer häufiger verwendet werden, bleiben Telefonkonferenzen ein wichtiges Werkzeug bei der Zusammenarbeit von Unternehmen.

Die Vorteile von Telefonkonferenzen:


- Sie können mit jedem Telefon von überall an den Calls teilnehmen
- Es müssen nicht erst Audio- oder Videoeinstellungen vorgenommen werden
- Weniger Störungen und Aussetzer, da Telefonkonferenzen deutlich weniger Bandbreite benötigen

Und so richten Sie einen Telefonkonferenzraum ein:

1. Cloud Telefonanlage öffnen


Loggen Sie sich in Ihr [Easybell-Kundenportal](#) ein.

Navigieren Sie dort zu „Telefonfunktionen“ und wählen „Cloud Telefonanlage“ aus. Anschließend öffnet sich die Startseite Ihrer Cloud-Telefonanlage.

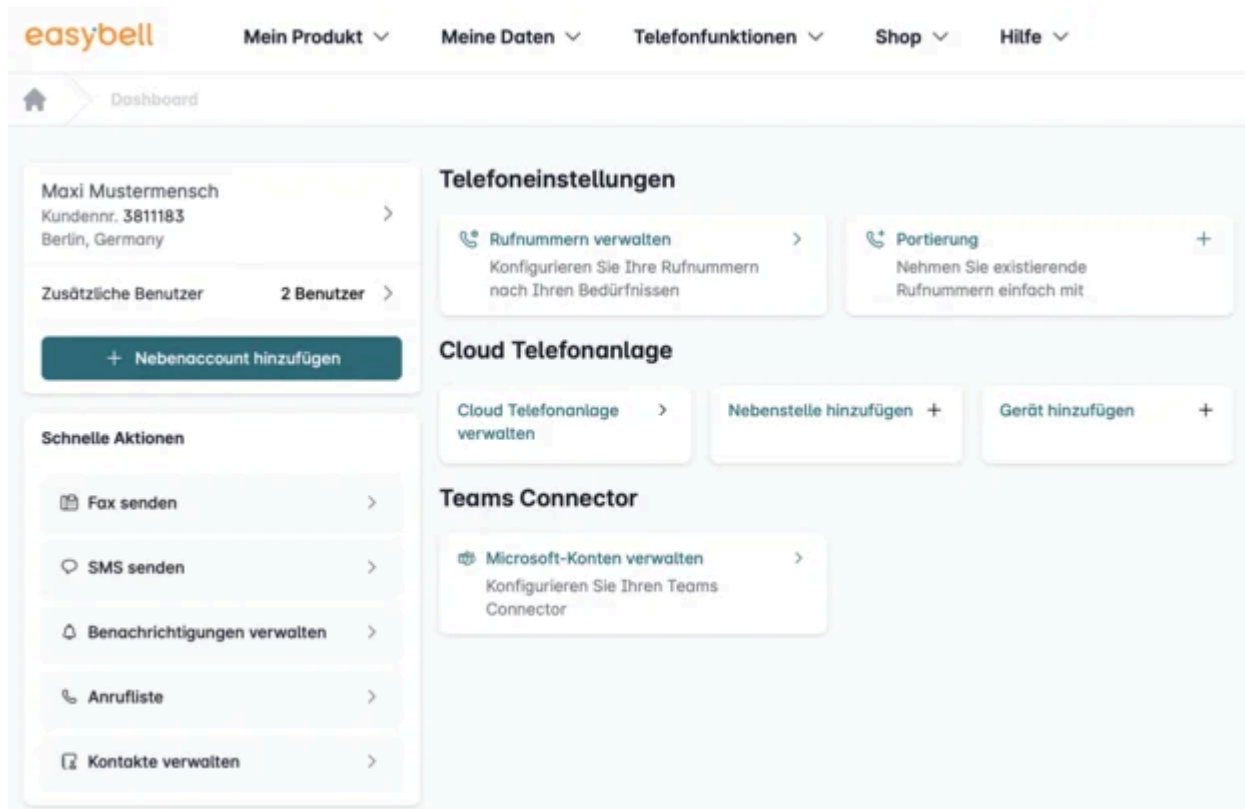

2. Nebenstelle hinzufügen

Klicken Sie bitte neben „Nebenstellen und Rufgruppen“ auf „Hinzufügen“.

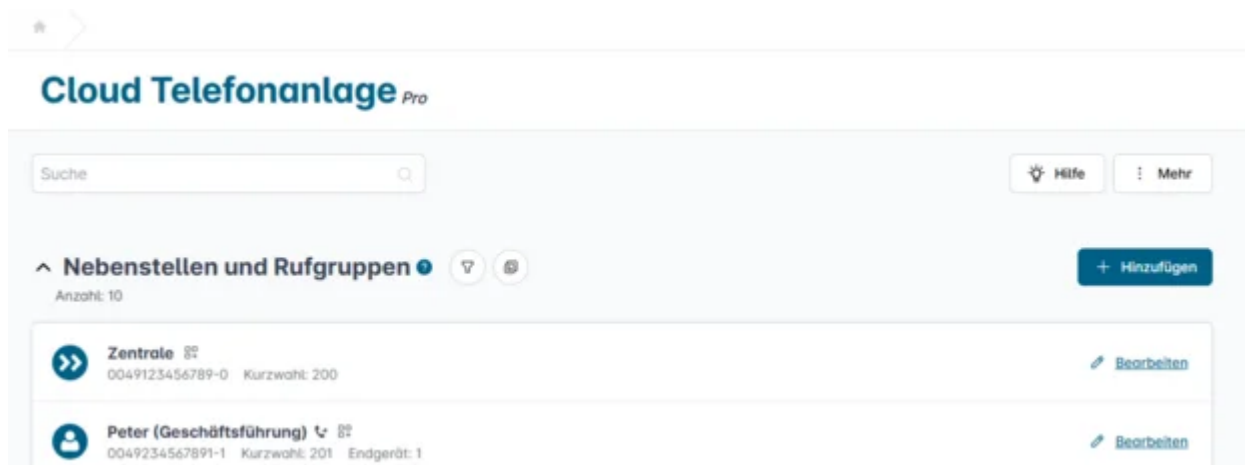


Auf der Übersichtsseite der CTA sind alle Nebenstellen und Rufgruppen aufgelistet.

3. Grundeinstellungen

Bitte vergeben Sie einen Namen für den Konferenzraum und stellen Sie den Schalter neben „Nebenstellenart“ auf „Konferenzraum“.

Nebenstelle hinzufügen

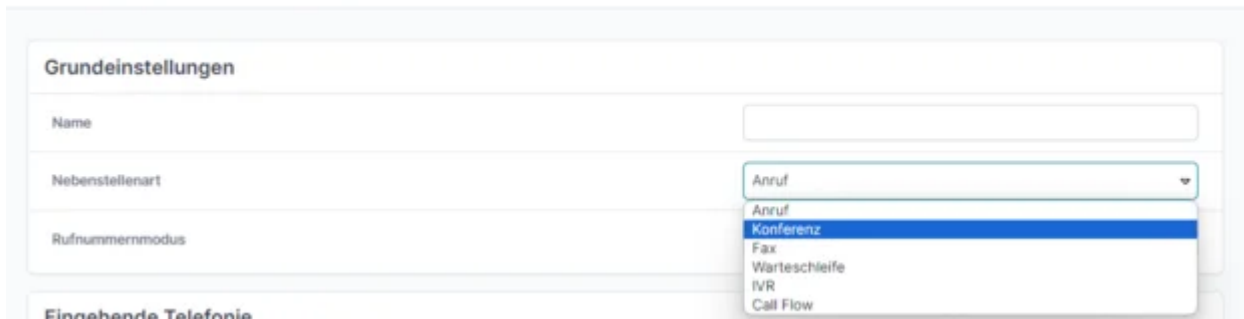


The screenshot shows the 'Nebenstelle hinzufügen' form. Under the 'Grundeinstellungen' section, the 'Nebenstellenart' dropdown menu is open, displaying options: Anruf, Konferenz, Fax, Warteschleife, IVR, and Call Flow. The 'Konferenz' option is highlighted in blue.

Eine Nebenstelle kann auch als Konferenz definiert werden.

4. Konferenzraum einrichten

Geben Sie bitte unter „Eingehende Telefonie“ die „Kopf-/Rufnummer“, „Durchwahl“ und „Kurzwahl“ an und legen Sie im Anschluss einen Teilnehmerzugang fest, indem Sie unter „PIN“ einen Code Ihrer Wahl eintragen.

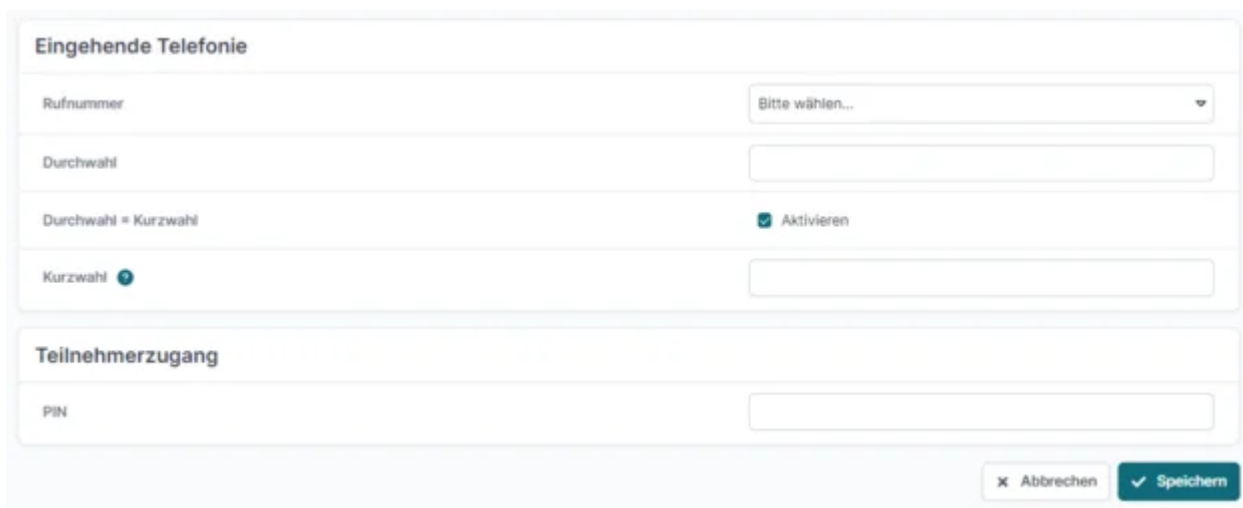

The screenshot shows the 'Eingehende Telefonie' form. It includes the following fields and options:

- Rufnummer:** A dropdown menu with the text 'Bitte wählen...'.
- Durchwahl:** A text input field.
- Durchwahl = Kurzwahl:** A checkbox labeled 'Aktivieren' which is checked.
- Kurzwahl:** A text input field with a small blue icon to its left.
- Teilnehmerzugang:** A section containing a **PIN** text input field.

At the bottom right, there are two buttons: 'Abbrechen' (with a close icon) and 'Speichern' (with a checkmark icon).

Im Teil Eingehende Telefonie werden Konferezeinstellungen vorgenommen.

5. Einrichtung abschließen

Wenn Sie alle Ihre gewünschten Einstellungen getätigt haben, schließen Sie den Prozess über den Schalter „Speichern“ ab.